

LEOMAX

**ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЁРТ
ПРОФИ**

**26В1
(трансформер)**



Уважаемый покупатель!


Благодарим Вас за приобретение инструмента торговой марки LEOMAX.

Для эффективной и безопасной работы внимательно прочтите данную инструкцию и сохраняйте ее для дальнейших справок.

Область применения и назначение

Данный инструмент предназначен для ускорения и облегчения процесса закручивания и откручивания различного вида винтов, шурупов, болтов и гаек.

ВНИМАНИЕ! Данный инструмент предназначен для использования только в бытовых целях.

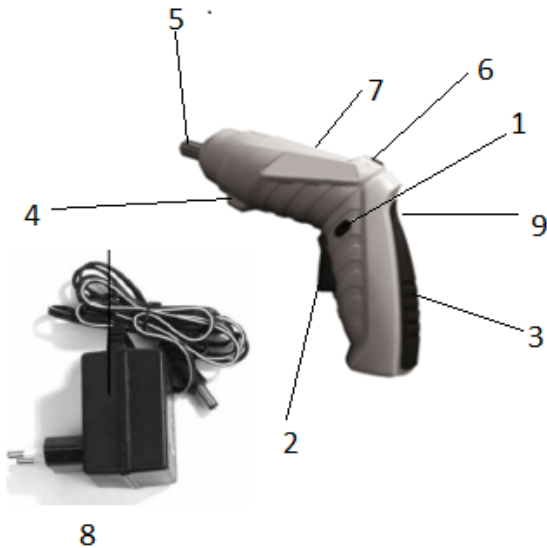

- 1 – Кнопка переключения реверса
- 2 – Переключатель
- 3 – Рукоятка
- 4 – Подсветка рабочей зоны
- 5 – Держатель биты
- 6 – Кнопка смены положения рукоятки
- 7 – Индикатор заряда батареи
- 8 – Зарядное устройство
- 9 – Гнездо для зарядки аккумулятора

Комплектация

Аккумуляторная дрель-шуруповерт: 1 шт.

Зарядное устройство: 1 шт.

Биты плоские: 5 шт.

Биты крестовые: 4 шт.

Биты четырёхгранные: 2 шт.

Биты шестигранные: 4 шт.

Биты-сверла: 2 шт.

Накидные насадки: 8 шт.

Бита-переходник: 1 шт.

Пластиковый кейс для хранения: 1 шт.

Инструкция по применению: 1 шт.

Первое включение

1. Данный инструмент поставляется с незаряженной батареей, поэтому перед началом работы в первый раз заряжайте батарею не более 5 часов, все последующие - не более 3-х часов.

2. Включите устройство и дайте ему поработать без нагрузки приблизительно минуту.

Настройка и регулировка устройства

Вставьте нужную битку в шестигранный патрон.

Установите необходимое положение ручки. Для этого нажмите и удерживайте кнопку, фиксирующую положение ручки, и поворачивайте рукоятку по часовой стрелке до щелчка. Нажмите на переключатель. Выкручивание шурупов происходит благодаря функции реверса.

ВНИМАНИЕ!

Зарядное устройство предназначено только для зарядки аккумулятора данного инструмента. В целях Вашей безопасности не рекомендуем использовать его для зарядки иных батарей.

В теплой окружающей среде или после интенсивного использования батарея может стать слишком горячей. Для продления срока службы аккумулятора позвольте батарее остыть перед зарядкой.

Хранение и транспортировка

Инструмент следует хранить при комнатной температуре, в сухом месте, вне досягаемости детей и домашних животных. Транспортировку производить в упаковке производителя.

Технические характеристики

Номинальное напряжение аккумулятора	3,6 В
Емкость аккумулятора	0,6 А/ч
Скорость без нагрузки	200 об/мин
Тип аккумулятора	Ni-Cd
Время заряда аккумулятора	3 ч
Максимальный крутящий момент	2,5 Нм
Пыле- и влагозащитенность	IP20
Количество скоростей работы	1
Напряжение зарядного устройства	220 В ~60 Гц