



Модель: H2



Инструкция пользователя

1. Введение

Поздравляем Вас с покупкой портативной колонки H2, которую можно использовать с самыми разнообразными устройствами: ПК, Ноутбук, MP3/MP4 плеер, iPod, iPhone, сотовый телефон (оснащенный audio-jack выходом), игровые консоли, PSP. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с данным руководством по эксплуатации, прежде чем начать использование продукта.

Пожалуйста, не бросайте продукт в огонь, т.к. это может причинить физические увечья.
Пожалуйста, не оставляйте продукт во влажных местах и/или местах с высокой температурой окружающей среды.
Пожалуйста, не режьте провода и не разбирайте устройство, т.к. это может нанести вред вашему организму.
Пожалуйста, не храните продукт в легко доступном для детей месте.
Пожалуйста, не вставляйте посторонних предметов в корпус устройства.

2. Комплект поставки

Комплект поставки портативной колонки H2 включает:

- Портативная колонка - 1 шт
- USB-кабель - 1 шт
- Руководство пользователя - 1 шт



Колонка



USB-кабель



Инструкция




Данный USB-кабель может быть непригоден для передачи данных при работе с какими-либо другими устройствами, кроме данной портативной колонки!



Внимание!
Данное устройство содержит внутренний источник питания. Пожалуйста, прочтите данную инструкцию, прежде чем приступить к его использованию.

3. Зарядка и подключение

Подключите стандартный USB-разъем к ПК или Ноутбук, оснащенным USB выходом или к USB блокам питания для зарядки.

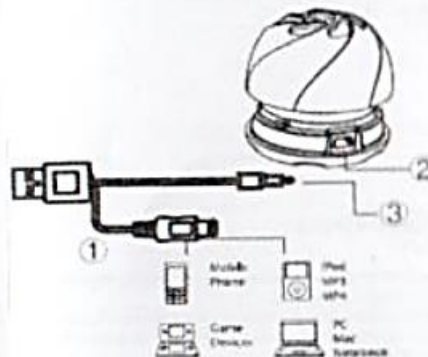

- 1 Разъем mini USB для зарядки и передачи звука
- 2 Стандартный USB-разъем
- 3 3.5 мм аудио-разъем(audio jack)



4. Совместимые устройства



Мобильный телефон, iPhone



Ноутбук, планшетный компьютер



PS2/PS3/PS4 X-BOX



MP3/MP4



Смартфон

8. Работа от батареи

Портативная колонка MyVibe H2 способна обеспечивать до 8 часов звучания без подзарядки при среднем уровне громкости. Для поддержания литиевого аккумулятора в хорошем состоянии необходимо, чтобы электроны в нём периодически находились в движении. Проводите не меньше одного цикла подзарядки в месяц. Оптимальной температурой для хранения аккумулятора от 0 до 35 градусов.

6. Описание устройства



Закрытое положение колонки



Открытое положение колонки



Декоративное отверстие

Динамик



7. Использование резонатора

Закрытие резонатора

1. Держите левую и правую руки по разные стороны устройства, выведите замок сцепления на один уровень.



Замок сцепления

2. Слегка нажмите руками с обеих сторон.



3. Замок сцепления должен войти с двух сторон.



4. Поверните колпачок по часовой, стрелке на 6 мм.



Для того чтобы открыть динамик повторите вышеописанные действия в обратном порядке.

8. СПЕЦИФИКАЦИЯ

- Габариты: (Д) 55 MM x (В) 36,5 MM (Закрытое Состояние)
- Масса: 56 грамма
- Динамик: диаметр 36 мм
- Вход: Л/П 320mB
- Выходная Мощность: 1,7 Ватт
- Сигнал/Шум: ≥ 80 дБ
- Амплитуда Частотного Диапазона: 5V +/- 0,5V
- Подходящая Температура: 0 C - 40 C



Пожалуйста, не растягивайте резонатор с излишней силой - это может повредить устройство!

Пожалуйста, удостоверьтесь, что когда Вы закрываете резонатор, контактные шпурты соиты.

